


CVM-NET4-MC


Analizador de redes para
cuatro líneas trifásicas

*La medida con clase
multiplicada x 4*

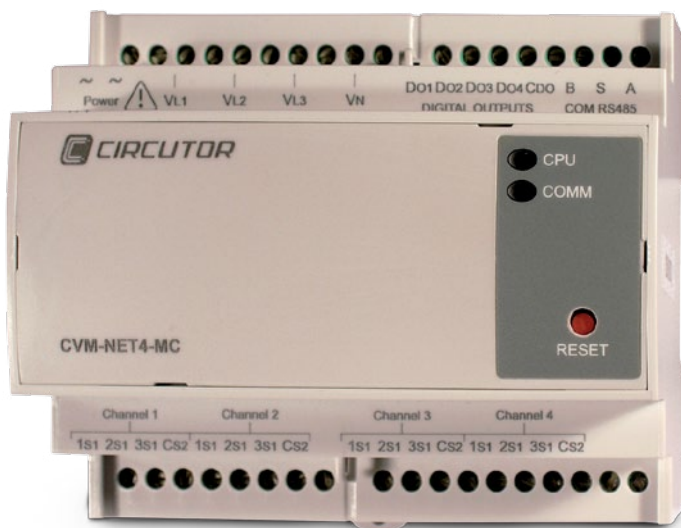

Analizador de redes para medida de **cuatro líneas trifásicas**


- ✓ Mide y calcula hasta un total de 750 variables eléctricas instantáneas, máximos y mínimos
- ✓ Medida en 4 cuadrantes para aplicaciones de consumo y generación
- ✓ Alimentación universal 85...265 V_{ca} / 95...305 V_{cc}, descomposición armónica hasta el 15º en tensión y corriente
- ✓ Medida a través de transformadores eficientes serie **MC** de **CIRCUTOR**
- ✓ 4 salidas digitales totalmente programables
- ✓ Comunicación RS-485 Mdbus/RTU
- ✓ Precintable

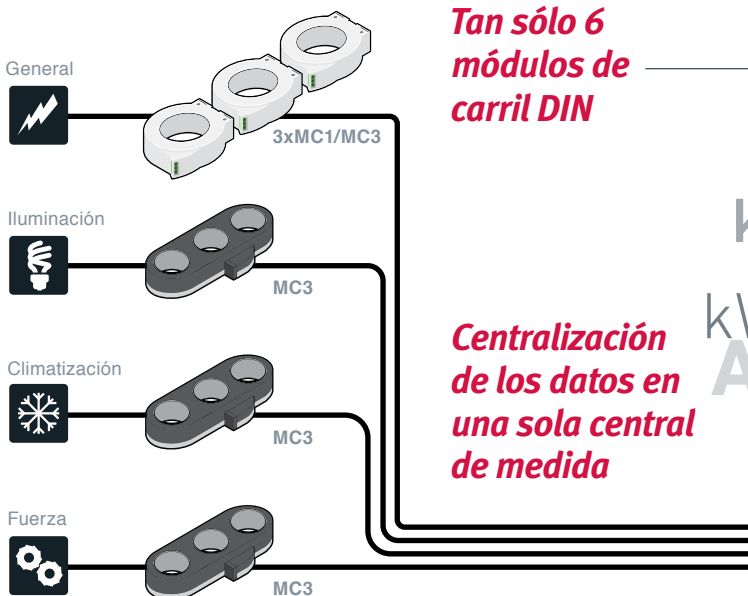


Características técnicas

Precisión	Clase 0,5 en tensión y corriente Clase 1 en energía
Tensión de trabajo	300 V _{ca} Fase-neutro / 520 V _{ca} fase-fase
Frecuencia de trabajo	45 ... 65 Hz
Corriente nominal	... / 250 mA
Comunicación	RS-485 - Modbus/RTU
Salidas digitales	4 salidas transistor optoaislado NPN Tensión máxima maniobra: 24 V _{cc} Corriente máxima: 50 mA
Seguridad	Categoría III 300 V _{ca} EN-61010 - CE

**Una sola conexión trifásica
para medida de tensión**

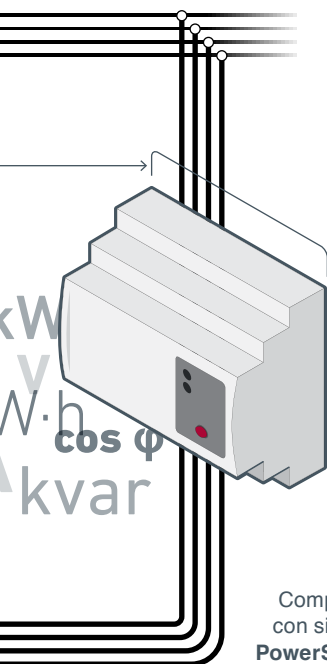

RS-485



Compatible
con sistema
PowerStudio
SCADA

The screenshot shows a data table within the PowerStudio software interface. The table has multiple columns and rows, displaying numerical data for various parameters. The table is organized into sections, with some rows highlighted in blue. The columns include various electrical parameters and their corresponding values.

Referencia

CVM-NET4-ITF-MC-RS485-C4

M55732

Accesorios

Transformadores asociados



Monofásicos

MC1-20	Tres relaciones	150 / 200 / 250 A	M73113
MC1-30	Tres relaciones	250 / 400 / 500 A	M73114
MC1-35	Tres relaciones	50 / 100 / 150 A	M73116
MC1-55	Tres relaciones	500 / 1000 / 1500 A	M73115
MC1-80	Tres relaciones	1000 / 1500 / 2000 A	M73117


*Para una línea trifásica se necesitan 3 transformadores del mismo modelo y rango.



Trifásicos compactos

MC3-63 A	M73121
MC3-125 A	M73122
MC3-250 A	M73123

La gama **CVM-NET4-MC** es compatible con el data logger y servidor web **EDS** ó **EDS-3G**. Esta solución compacta en carril DIN le permite acceder a la información de forma remota sin complicaciones.

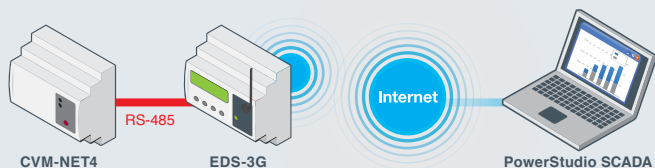

www.circuitor.es

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) España
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circuitor.es

